

SCHEDA TECNICA APERTURA SCORREVOLE



VISTA INTERNA



DESCRIZIONE/VOCE DI CAPITOLATO:

Porta sezionale ad apertura laterale, realizzata da pannelli coibentati con poliuretano espanso, di spessore 40 mm, a doppia parete ed assemblati verticalmente. La finitura esterna è disponibile in diverse varianti, liscia, dogata ed a "effetto legno". Completa di guide laterali e superiori di scorrimento e molle di torsione per la compensazione del manto.

ACCESSORI:

- Possibilità di avere l'isolamento interno con poliuretano
- Possibilità di inserimento di elementi d'aerazione
- Verniciatura pannelli tinta RAL

AUTOMAZIONI:

Tutta la nostra gamma di porte sezionali viene automatizzata con motori elettromeccanici completi di gestione del rallentamento, regolabili sia in apertura che in chiusura, e del sistema anti schiacciamento che interviene nel caso di contatto, invertendo il moto ed impedendo così danni a persone o cose.

La motorizzazione è composta da uno o due motori (in base alle dimensioni e ai pesi della porta), encoder, micro per fine corsa in apertura e chiusura. Centralina di comando, ricevitore radio, costa di sicurezza, lampeggiante, telecomando bicanale e quadricanale.

Le motorizzazioni adottate rispettano le norme vigenti in materia di sicurezza, affidabili, silenziose e di minimo ingombro, vantano caratteristiche tecnologiche particolarmente avanzate.


Tutte le motorizzazioni delle porte basculanti della Serrande Filippi Srl vengono installate e collaudate in fabbrica.

COMPOSIZIONE STRUTTURA:


Tutte le porte sono costruite al centimetro, pertanto permettono di sfruttare tutta la larghezza possibile, con una struttura metallica particolarmente robusta in tubolare profilato a freddo dallo spessore di 12/10. Tale struttura viene verniciata con procedura elettrostatica a polvere con poliestere. Le spalle sono tutte munite di paracadute di emergenza che, in caso di anomalie, interviene evitando la caduta del telo.

SCHEMA TECNICA APERTURA SCORREVOLE

POSA IN LUCE
vista dall'alto

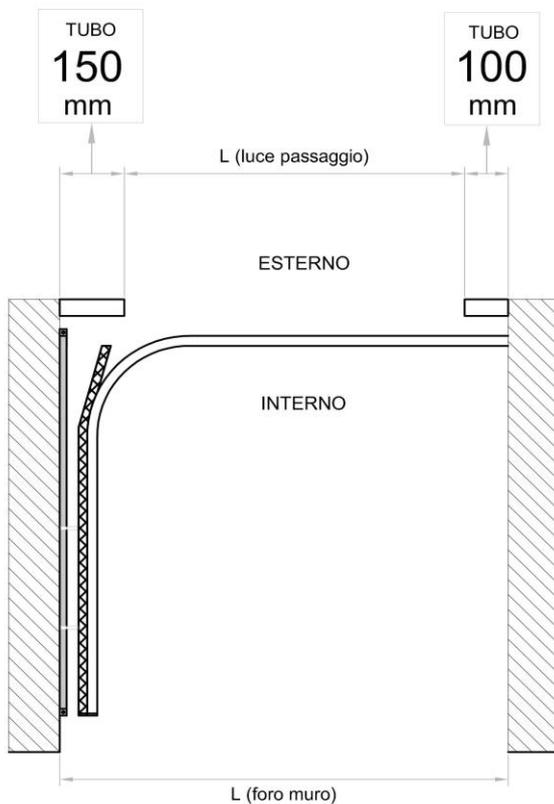

POSA IN LUCE
vista laterale

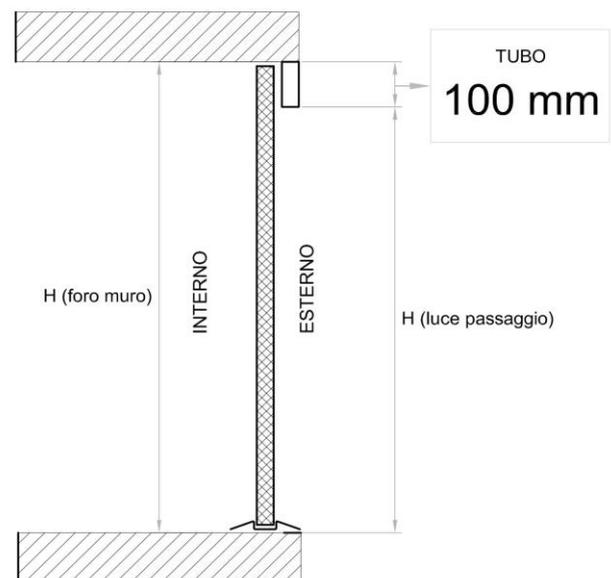




SERRANDE FILIPPI


SEZIONALE

SCHEMA TECNICA APERTURA SCORREVOLE


POSA OLTRE LUCE
vista dall'alto

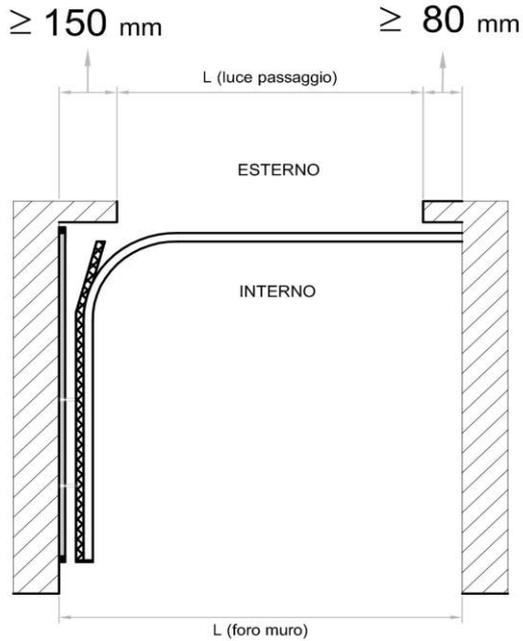


POSA OLTRE LUCE
vista laterale

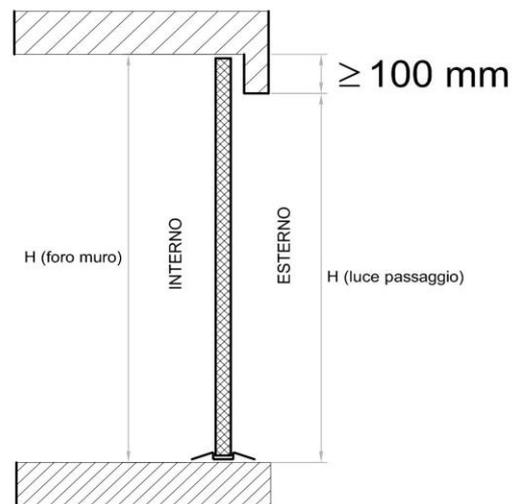

POSA OLTRE LUCE SX
vista dall'alto

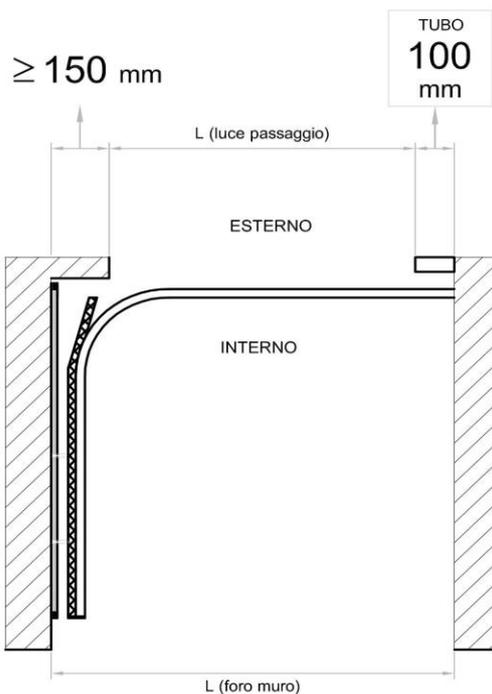

POSA OLTRE LUCE DX
vista dall'alto

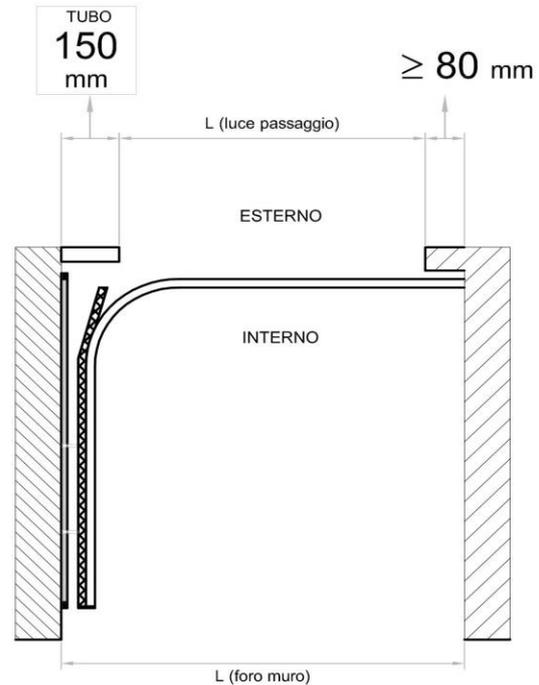

L'azienda si riserva il diritto esclusivo di apportare modifiche sui prodotti senza preavviso, qualora lo ritenga utile per il miglioramento del prodotto stesso. Proprietà esclusiva della SERRANDE FILIPPI Srl. La riproduzione non autorizzata sarà perseguita ai sensi di legge.



www.serrandefilippi.com - info@serrandefilippi.com

Via E. Mattei, 18 - 24050 Calcinato (BG) - Tel. 035 842333